

SGS hogedrukventilator

De Stienen SGS-ventilator is speciaal ontwikkeld om ook met hogere tegendruk energiezuinig, geluidsarm en goed regelbaar te ventileren. Dat maakt de SGS-ventilator bij uitstek geschikt voor centrale afzuigsystemen, al dan niet in combinatie met luchtwassers en mestdrooginstallaties.

De ventilator is leverbaar in 7 verschillende uitvoeringen. Daarmee bieden we voor elke situatie een passende oplossing.

Kenmerken:

- ventileren met tegendruk
- laag energieverbruik in het regelbereik
- geluidsarm
- drukstabil in het regelbereik
- geschikt voor centrale afzuigsystemen, luchtwassers en mestdrooginstallaties
- voor elke situatie een passende oplossing




Afmetingen SGS-ventilatoren in mm:

Type	A	B	C	D	E	F
SGS-71H-VAR	729	716	730	747	-	430
SGS-71H	729	716	-	-	872	412
SGS-82H-VAR	818	802	818	835	-	430
SGS-82H	818	802	-	-	1000	412
SGS-92H-VAR	930	920	931	947	-	430
SGS-92H	930	920	-	-	1116	412



Beschermerooster SGS

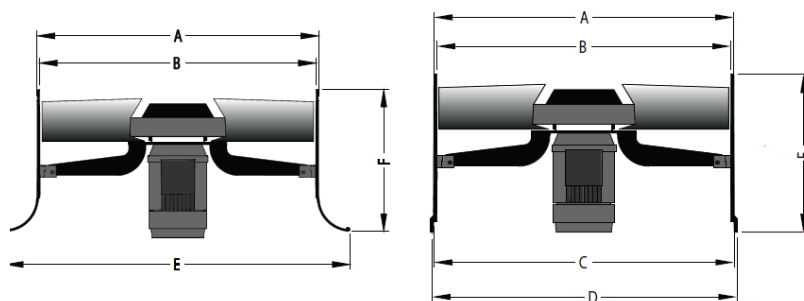

SGS 71H-82H-92H

SGS 71H-VAR 82H-VAR 92H-VAR

Luchtopbrengst SGS-ventilatoren in m³/h

Type	RPM	30 Pa	40 Pa	50 Pa	60 Pa	75 Pa	100 Pa	125 Pa	150 Pa	175 Pa	200 Pa	Watt	I-max
SGS-71H-A4X	900	16.090	15.990	15.550	15.130	14.810	13.950	-	-	-	-	750	2,3
SGS-82H-B4A	900	20.150	19.990	19.830	18.980	18.550	17.270	-	-	-	-	1100	3,3
SGS-82H-C4D	900	25.080	24.860	24.330	24.010	23.900	22.830	22.400	-	-	-	1500	4,0
SGS-82H-C4E	900	23.150	22.610	22.510	22.290	21.970	21.550	20.690	19.830	17.266	-	1500	4,0
SGS-92H-B4L	900	24.860	24.860	24.110	23.580	22.610	21.150	-	-	-	-	1100	3,3
SGS-92H-C4R	900	28.210	27.970	27.430	26.840	26.500	25.820	-	-	-	-	1500	4,0
SGS-92H-D4S	900	33.230	32.730	32.250	31.820	31.390	30.100	28.390	27.540	25.820	24.970	2200	6,0

Omschrijving:**Artikelcode:****Stienen ventilator SGS, ø 71:**

SGS-71H-A4X Stienen ventilator 400V - 0,75 kW	39050110
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 400 V, 0,75 kW, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-71H-A4X-VAR Stienen ventilator 400V - 0,75 kW in VAR	39150200
SGS ventilator in rechte VAR-ring 400 V, 0,75 kW, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-71H-A4X-i Stienen ventilator 400V - 0,75 kW inbouw	39160010
Inbouwventilator 400 V, 0,75 kW, 4 rvs bladen en bouten	

Stienen ventilator SGS, ø 82:

SGS-82H-B4A Stienen ventilator 400V - 1,1 kW	39100120
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 400 V, 1,1 kW, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-82H-B4A-i Stienen ventilator 400V - 1,1 kW inbouw	39160030
Inbouwventilator 400 V, 1,1 kW, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-82H-C4D Stienen ventilator 400V - 1,5 kW	39100130
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-82H-C4D-VAR Stienen ventilator 400V - 1,5 kW in VAR	39150210
SGS ventilator in rechte VAR-ring 400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-82H-C4D-i Stienen ventilator 400V - 1,5 kW inbouw	39160040
Inbouwventilator 400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-82H-C4E Stienen ventilator 400V - 1,5 kW	39100140
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-82H-C4E-VAR Stienen ventilator 400V - 1,5 kW in VAR	39150215
SGS ventilator in rechte VAR-ring 400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-82H-C4E-i Stienen ventilator 400V - 1,5 kW inbouw	39160050
Inbouwventilator 400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-82H-C4E-SST Stienen ventilator 400V - 1,5 kW RV	39100145
SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 400 V, 1,5 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten	
SGS-82H-C4E-i-SST Stienen ventilator 400V - 1,5 kW inbouw RV	39160052
Inbouwventilator 400 V, 1,5 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten	

Stienen ventilator SGS, Ø 92:	
SGS-92H-B4L Stienen ventilator 400V - 1,1 kW SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 400 V, 1,1 kW, 4 rvs bladen en bouten	39150120
SGS-92H-B4L-i Stienen ventilator 400V - 1,1 kW inbouw Inbouwventilator 400 V, 1,1 kW, 4 rvs bladen en bouten	39160070
SGS-92H-B4L-VAR Stienen ventilator 400V - 1,1 kW in VAR SGS ventilator in rechte VAR-ring 400 V, 1,1 kW, 4 rvs bladen en bouten	39150218
SGS-92H-C4R Stienen ventilator 400V - 1,5 kW SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten	39150130
SGS-92H-C4R-VAR Stienen ventilator 400V - 1,5 kW in VAR SGS ventilator in rechte VAR-ring 400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten	39150220
SGS-92H-C4R-i Stienen ventilator 400V - 1,5 kW inbouw Inbouwventilator 400 V, 1,5 kW, 4 rvs bladen en bouten	39160080
SGS-92H-C4R-SST Stienen ventilator 400V - 1,5 kW RV SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 400 V, 1,5 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten	39150135
SGS-92H-C4R-i-SST Stienen ventilator 400V - 1,5 kW inbouw RV Inbouwventilator 400 V, 1,5 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten	39160082
SGS-92H-D4S Stienen ventilator 400V - 2,2 kW SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 400 V, 2,2 kW, 4 rvs bladen en bouten	39150140
SGS-92H-D4S-VAR Stienen ventilator 400V - 2,2 kW in VAR SGS ventilator in rechte VAR-ring 400 V, 2,2 kW, 4 rvs bladen en bouten	39150290
SGS-92H-D4S-i Stienen ventilator 400V - 2,2 kW inbouw Inbouwventilator 400 V, 2,2 kW, 4 rvs bladen en bouten	39160090
SGS-92H-D4S-SST Stienen ventilator 400V - 2,2 kW RV SGS ventilator in vormdeel met instroomrand 400 V, 2,2 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten	39150150
SGS-92H-D4S-VAR-SST Stienen ventilator 400V - 2,2 kW in VAR RV Inbouwventilator 400 V, 2,2 kW, 4 rvs bladen en bouten	39150295
SGS-92H-D4S-i-SST Stienen ventilator 400V - 2,2 kW inbouw RV Inbouwventilator 400 V, 2,2 kW, RVS montagekruis, 4 rvs bladen en bouten	39160092

Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS:	
AQC-RO-71 Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS, 71	23200710
AQC-RO-82 Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS, 82	23200820
AQC-RO-92 Beschermrooster t.b.v. AQC/SGS, 92	23200920

Meer informatie over adapters voor kunststof en geïsoleerde kokers vindt u in de productinformatie [Accessoires dakdoorvoeren](#).

