

Ventilatiecassette

In de intensieve veehouderij is het van belang dat er eenvoudig onderhoud gepleegd kan worden. Wij leveren daarom kant-en-klare ventilatiecassettes.


Deze bestaan uit een kunststof ventilatorring (VAR-ring) met daarin gemonteerd een ventilator en een AQC-klep met of zonder meetwaaier. Dit geheel is makkelijk aan elkaar te koppelen door speciale rvs-sluitingen. Hierdoor zijn deze cassettes ook zeer eenvoudig te installeren.

Er kan gekozen worden voor een ventilator van Multifan (MLA) of Stienen (SLA).



Type	A	B	C
VAR-35	285	371	345
VAR-40	285	421	395
VAR-45	285	474	445
VAR-50	285	522	492
VAR-56	380	582	564
VAR-63	380	656	627
VAR-71*	430	731	729
VAR-82*	430	820	816
VAR-92*	430	932	929

* de VAR 71 t/m 92 zijn standaard niet voorzien van bevestigingspunten voor een ventilator.

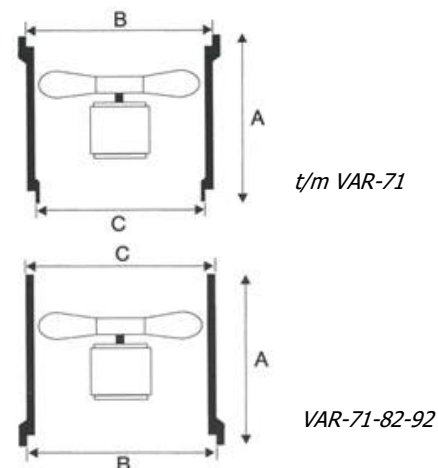

Daarnaast leveren wij adapters van de MLA op een geïsoleerde of kunststof koker. Een overzicht hiervan vindt u in de documentatie [Accessoires dakdoorvoeren](#).



Omschrijving:**Artikelcode:****MLA-30:**

MLA-4E30 vent.cassette incl. meetvent. 230V/50Hz, 100W, Inom=0,5A, Imax=0,8A 2350m ³ /u @0Pa, 1800m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110300
MLA-4D30 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 110W, Inom=0,5/0,3A, Imax=0,5/0,3A 2350m ³ /u @0Pa, 1750m ³ /u @50Pa Trafo en Frequentie regelbaar	23110301
MLA-4E30 vent.cassette excl. meetvent. 230V/50Hz, 100W, Inom=0,5A, Imax=0,8A 2350m ³ /u @0Pa, 1800m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110305
MLA-4D30 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 110W, Inom=0,5/0,3A, Imax=0,5/0,3A 2350m ³ /u @0Pa, 1750m ³ /u @50Pa Trafo en Frequentie regelbaar	23110306

MLA-35:

MLA-4E35 vent.cassette incl. meetvent. 230V/50Hz, 150W, Inom=0,8A, Imax=1,5A 3600m ³ /u @0Pa, 3050m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110350
MLA-4D35 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 140W, Inom=0,6/0,4A, Imax=0,7/0,4A 3550m ³ /u @0Pa, 2950m ³ /u @50Pa Trafo en Frequentie regelbaar	23110351
MLA-4E35 vent.cassette excl. meetvent. 230V/50Hz, 150W, Inom=0,8A, Imax=1,5A 3600m ³ /u @0Pa, 3050m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110355
MLA-4D35 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 140W, Inom=0,6/0,4A, Imax=0,7/0,4A 3550m ³ /u @0Pa, 2950m ³ /u @50Pa Trafo en Frequentie regelbaar	23110356

MLA-40:

MLA-4E40 vent.cassette incl. meetvent. 230V/50Hz, 220W, Inom=1,0A, Imax=1,7A 5050m ³ /u @0Pa, 4300m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110400
MLA-4D40 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 210W, Inom=0,8/0,4A, Imax=0,9/0,5A 4950m ³ /u @0Pa, 4200m ³ /u @50Pa Trafo en Frequentie regelbaar	23110401
MLA-4E40 vent.cassette excl. meetvent. 230V/50Hz, 220W, Inom=1,0A, Imax=1,7A 5050m ³ /u @0Pa, 4300m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110405
MLA-4D40 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 210W, Inom=0,8/0,4A, Imax=0,9/0,5A 4950m ³ /u @0Pa, 4200m ³ /u @50Pa Trafo en Frequentie regelbaar	23110406

Omschrijving:**Artikelcode:****MLA-45:**

MLA-4E45 vent.cassette incl. meetvent. 230V/50Hz, 320W, Inom=1,5A, Imax=2,2A 6750m ³ /u @0Pa, 5850m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110450
MLA-4D45 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 280W, Inom=1,0/0,6A, Imax=1,1/0,6A 6450m ³ /u @0Pa, 5450m ³ /u @50Pa Trafo en Frequentie regelbaar	23110451
MLA-4E45 vent.cassette excl. meetvent. 230V/50Hz, 320W, Inom=1,5A, Imax=2,2A 6750m ³ /u @0Pa, 5850m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110455
MLA-4D45 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 280W, Inom=1,0/0,6A, Imax=1,1/0,6A 6450m ³ /u @0Pa, 5450m ³ /u @50Pa Trafo en Frequentie regelbaar	23110456

MLA-50:

MLA-4E50 vent.cassette incl. meetvent. 230V/50Hz, 400W, Inom=1,8A, Imax=2,6A 8350m ³ /u @0Pa, 7200m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110500
MLA-4D50 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 410W, Inom=1,6/0,9A, Imax=1,9/1,1A 8600m ³ /u @0Pa, 7550m ³ /u @50Pa Trafo en Frequentie regelbaar	23110501
MLA-4E50 vent.cassette excl. meetvent. 230V/50Hz, 400W, Inom=1,8A, Imax=2,6A 8350m ³ /u @0Pa, 7200m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110505
MLA-4D50 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 410W, Inom=1,6/0,9A, Imax=1,9/1,1A 8600m ³ /u @0Pa, 7550m ³ /u @50Pa Trafo en Frequentie regelbaar	23110506

MLA-56:

MLA-6E56 vent.cassette incl. meetvent. 230V/50Hz, 280W, Inom=1,3A, Imax=1,5A 8350m ³ /u @0Pa, 6350m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110552
MLA-6D56 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 290W, Inom=1,1/0,6A, Imax=1,2/0,7A 8750m ³ /u @0Pa, 7000m ³ /u @50Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110553
MLA-6E56 vent.cassette excl. meetvent. 230V/50Hz, 280W, Inom=1,3A, Imax=1,5A 8350m ³ /u @0Pa, 6350m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110562
MLA-6D56 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 290W, Inom=1,1/0,6A, Imax=1,2/0,7A 8750m ³ /u @0Pa, 7000m ³ /u @50Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110563

Omschrijving:**Artikelcode:**

MLA-63:	
MLA-6E63 vent.cassette incl. meetvent. 230V/50Hz, 500W, Inom=2,2A, Imax=3,2A 11500m ³ /u @0Pa, 9850m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110629
MLA-6D63 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 530W, Inom=2,3/1,3A, Imax=2,4/1,4A 11800m ³ /u @0Pa, 10400m ³ /u @50Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110630
MLA-4D63 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 1100W, Inom=3,9/2,3A, Imax=4,2/2,4A 15900m ³ /u @0Pa, 11700m ³ /u @150Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110631
MLA-6E63 vent.cassette excl. meetvent. 230V/50Hz, 500W, Inom=2,2A, Imax=3,2A 11500m ³ /u @0Pa, 9850m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110634
MLA-6D63 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 530W, Inom=2,3/1,3A, Imax=2,4/1,4A 11800m ³ /u @0Pa, 10400m ³ /u @50Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110635
MLA-4D63 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 1100W, Inom=3,9/2,3A, Imax=4,2/2,4A 15900m ³ /u @0Pa, 11700m ³ /u @150Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110636

MLA-71:	
MLA-6E71 vent.cassette incl. meetvent. 230V/50Hz, 520W, Inom=2,3A, Imax=3,2A 13500m ³ /u @0Pa, 11200m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110709
MLA-6D71 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 690W, Inom=2,5/1,4A, Imax=2,8/1,6A 15300m ³ /u @0Pa, 13300m ³ /u @50Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110710
MLA-4D71 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 1150W, Inom=3,9/2,2A, Imax=4,3/2,5A 17500m ³ /u @0Pa, 13300m ³ /u @150Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110712
MLA-6E71 vent.cassette excl. meetvent. 230V/50Hz, 520W, Inom=2,3A, Imax=3,2A 13500m ³ /u @0Pa, 11200m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110714
MLA-6D71 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 690W, Inom=2,5/1,4A, Imax=2,8/1,6A 15300m ³ /u @0Pa, 13300m ³ /u @50Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110715
MLA-4D71 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 1150W, Inom=3,9/2,2A, Imax=4,3/2,5A 17500m ³ /u @0Pa, 13300m ³ /u @150Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110717

Omschrijving:	Artikelcode:
MLA-82/83:	
MLA-6E82 vent.cassette incl. meetvent. 230V/50Hz, 530W, Inom=2,4A, Imax=3,0A 16200m ³ /u @0Pa, 12700m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110819
MLA-6D82 vent.cassette incl. meetvent 230/400V, 50Hz, 920W, Inom=3,0/1,8A, Imax=3,4/2,0A 20200m ³ /u @0Pa, 14300m ³ /u @50Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110820
MLA-4D83 vent.cassette incl. meetvent 230/400V, 50Hz, 2200W, Inom=7,2/4,2A, Imax=8,2/4,8A 29400m ³ /u @0Pa, 21400m ³ /u @200Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110821
MLA-6E82 vent.cassette excl. meetvent. 230V/50Hz, 530W, Inom=2,4A, Imax=3,0A 16200m ³ /u @0Pa, 12700m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110829
MLA-6D82 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 920W, Inom=3,0/1,8A, Imax=3,4/2,0A 20200m ³ /u @0Pa, 14300m ³ /u @50Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110830
MLA-4D83 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 2200W, Inom=7,2/4,2A, Imax=8,2/4,8A 29400m ³ /u @0Pa, 21400m ³ /u @200Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110831

MLA-92:	
MLA-6E92 vent.cassette incl. meetvent. 230V/50Hz, 759W, Inom=2,7A, Imax=3,4A 17300m ³ /u @0Pa, 14200m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110910
MLA-6E92 vent.cassette excl. meetvent. 230V/50Hz, 759W, Inom=2,7A, Imax=3,4A 17300m ³ /u @0Pa, 14200m ³ /u @50Pa Elektronisch en Trafo regelbaar	23110912
MLA-6D92 vent.cassette incl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 760W, Inom=2,7/1,6A, Imax=3,0/1,7A 21100m ³ /u @0Pa, 17900m ³ /u @50Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110920
MLA-6D92 vent.cassette excl. meetvent. 230/400V, 50Hz, 760W, Inom=2,7/1,6A, Imax=3,0/1,7A 21100m ³ /u @0Pa, 17900m ³ /u @50Pa Enkel Frequentie regelbaar	23110930

Omschrijving:**Artikelcode:****SLA-71:**

SLA-71-A4X vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 16090m ³ /u@30Pa, 13950m ³ /u@100 Pa Imax=2,3A	23120050
SLA-71-A4X vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 16090m ³ /u@30Pa, 13950m ³ /u@100 Pa Imax=2,3A	23120060

SLA-82:

SLA-82-C4D vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 25080m ³ /u@30Pa, 22830m ³ /u@100Pa, 22400m ³ /u@125Pa Imax=4,0A	23120200
SLA-82-C4D vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 25080m ³ /u@30Pa, 22830m ³ /u@100Pa, 22400m ³ /u@125Pa Imax=4,0A	23120210
SLA-82-C4E vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 23150m ³ /u@30Pa, 21550m ³ /u@100Pa, 17266m ³ /u@175Pa Imax=4,0A	23120250
SLA-82-C4E vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 23150m ³ /u@30Pa, 21550m ³ /u@100Pa, 17266m ³ /u@175Pa Imax=4,0A	23120260

SLA-92:

SLA-92-B4L vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 24860m ³ /u@30Pa, 21150m ³ /u@100Pa Imax=3,3A	23120350
SLA-92-B4L vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 24860m ³ /u@30Pa, 21150m ³ /u@100Pa Imax=3,3A	23120360
SLA-92-C4R vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 28210m ³ /u@30Pa, 27430m ³ /u@100Pa Imax=4,0A	23120400
SLA-92-C4R vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 28210m ³ /u@30Pa, 25820m ³ /u@100Pa Imax=4,0A	23120410
SLA-92-D4S vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 33230m ³ /u@30Pa, 30100m ³ /u@100Pa, 24970m ³ /u@200Pa Imax=6,0A	23120450
SLA-92-D4S vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 33230m ³ /u@30Pa, 30100m ³ /u@100Pa, 24970m ³ /u@200Pa Imax=6,0A	23120460