

Recirculatieventilator basketfan

De Multifan recirculatie basketfan is voor vele toepassingen geschikt door een combinatie van luchtcirculatie en lucht-afzuiging. Dankzij de variabele diameters en capaciteit kunnen deze ventilatoren in verschillende gebouwstructuren en onder diverse omstandigheden gebruikt worden.

Denk bijvoorbeeld aan:


- spreiding van frisse lucht ter verbetering van het arbeidsklimaat
- in combinatie met ventilatoren die lucht afzuigen
- onder zware productieomstandigheden
- in vochtige omstandigheden
- bij agressievere dampen

Kenmerken:

- hoge luchtverplaatsing (tot 22.650 m³/h bij 0 Pa)
- hoge worp
- regelbaar toerental
- eenvoudige, gebruiksvriendelijke constructie
- hoge efficiency
- laag geluidsniveau
- IP55 waterbestendig

Voordelen:

- minder hittestress voor personeel en dier
- hoog productieniveau
- verbeterde luchtcirculatie- en verdeling
- eenvoudige installatie
- onderhoudsarm

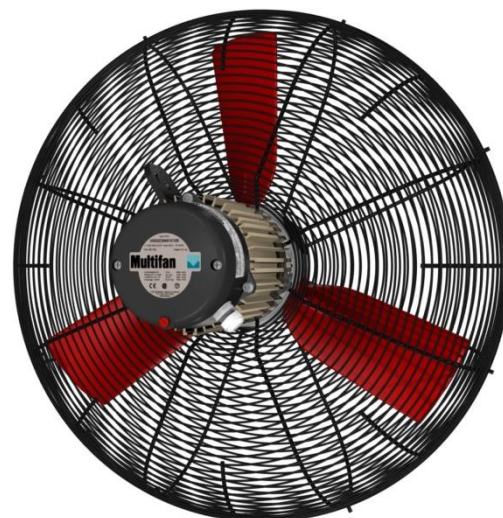

Technische gegevens:


Type	Ø mm	RPM omw./ min.	Vermogen Watt	W/1000 m ³ /h	Geluids- niveau dB(A) *	Regelbaar- heid E/T **	Inom Amp	Imax Amp	Lucht hoeveel- heid 0Pa	V
K4E50-3PP-40	500	1400	280	39,7	-	E/T	1,4	1,7	7050	230
K6E63-3PG-40	630	905	420	44,9	64	E/T	2,1	2,9	9350	230
K6E71-4PG-30	710	935	430	29,4	64	E/T	2,0	2,9	14650	230
K6E92-3PG-20	920	905	605	26,9	72	E/T	2,7	3,3	22500	230
K4D50-3PP-40	500	1400	300	42,6	-	T/F	1,2/0,7	1,5/0,9	7050	230/400
K6D63-4PG-40	630	900	520	38,0	-	T/F	2,2/1,3	-/-	13700	230/400
K6D71-3PG-35	710	915	490	35,5	-	T/F	2,3/1,3	2,9/1,7	13800	230/400
K6D92-3PG-20	920	915	605	26,7	72	T/F	2,3/1,3	2,5/1,5	22650	230/400

* Geluidsrukniveau gemeten op een afstand van 2 meter vrij blazend.

** Regeling elektronisch (E), d.m.v. een transformator (T) of d.m.v. een frequentieregelaar (F).

Afmetingen (in mm):

Waaier-diameter	A01	A03	A13	A14	A29	A30
500	512	575	174	332	34	115
630	610	683	206	350	32	115
710	709	830	230	413	29	115
920	905	983	254	425	29	115

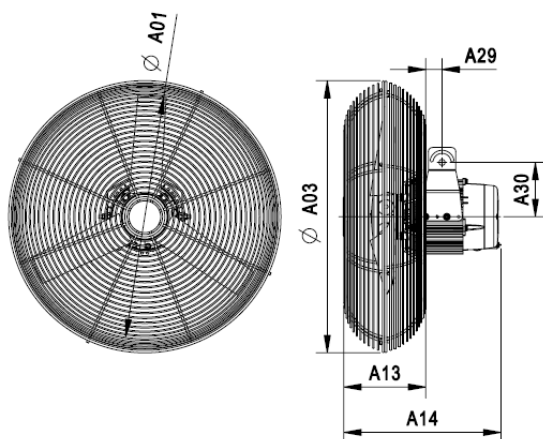**Omschrijving:****Artikelcode:****230V**

Multifan recirculatie basketfan K4E50-3PP-40	38500000
Multifan recirculatie basketfan K6E63-3PG-40	38500005
Multifan recirculatie basketfan K4E71-4PG-30	38500010
Multifan recirculatie basketfan K6E92-3PG-20	38500015

230/400V

Multifan recirculatie basketfan K4D50-3PP-40 T/F	38500002
Multifan recirculatie basketfan K6D63-4PG-40 T/F	38500007
Multifan recirculatie basketfan K4D71-4PG-35 T/F	38500012
Multifan recirculatie basketfan K6D92-3PG-20 T/F	38500017

Ophangbeugel voor basketfan (50, 63 en 71 cm)	38500050
Ophangbeugel voor basketfan (92 cm)	38500060