

Geïsoleerde dakdoorvoeren

Dakdoorvoeren worden gebruikt voor de af- en toevoer van lucht. Het assortiment bestaat uit verschillende soorten, die wij in verschillende maten leveren. Deze dakdoorvoeren worden op maat gemaakt.

Een geïsoleerde dakdoorvoer is gemaakt van een Polyurethaan hardschuim buis, met een wanddikte van 30 mm. Aan de binnen- en buitenkant is de buis voorzien van een harde polyester laag (PE).

Door de juiste maatvoering die afgestemd is op diverse merken ventilatoren, is de lucht-opbrengst optimaal.

Diverse uitvoeringen:

Deze dakdoorvoer is te verkrijgen met een buisdiameter van 520, 580, 650, 730, 820, 920, 1090 en 1270 mm.

De geïsoleerde dakdoorvoer kan geleverd worden met verschillende dakplaten (golfplaat, damwand, vlakke plaat of voor platdak). Daarnaast kan er een pet-uitvoering geleverd worden om regeninval te voorkomen.


Voor de montage van een ventilator en dergelijke zijn speciale steunen ontwikkeld, die op verzoek in de koker voorgemonteerd kunnen worden.

Buismaten	Wanddikte	Lengtes
520, 580, 650, 730, 820, 920, 1090 en 1270 mm	30 mm	1000 mm

Wij verzoeken u bij de bestelling van de dakdoorvoer de dakhelling op te geven, evenals een eventueel damwand- of golfprofiel.




Geïsoleerde koker 920 golf 178




Joris Ide Eco




Golf 177 / 178




Hardeman 32/1000D




Falk 1000 GL



Hardeman 38/1000



Falk 1100 TR3+



Falk 1000 TR

Afmetingen Damwand- en golfprofielen:


Type	A	B	C	D	E	F	G
Joris Ide ECO 33.250.1000	63	250	22	33			
Hardeman 32/1000D	81	167	30	32			
Hardeman 38/1000 (G)					166,4	37,5	50
Falk 1000 TR	100	200	50	35			
Golf 177 / 178					177	51	45
Falk 1000 GL					167	40	42
Falk 1100 TR3+	96	367	50	30			

* Verklaring A t/m G zie afbeeldingen hieronder

Damwand- en golfprofiel:

Wilt u een koker bestellen met een damwand- of golfprofiel, dient u aan te geven welk type profiel het betreft. U kunt kiezen uit de profielen die hierboven zijn afgebeeld.

Overige profielen kunnen in overleg worden geleverd. Hiervoor hebben wij de maten A, B, C en D of E, F en G nodig zoals deze hieronder zijn afgebeeld.

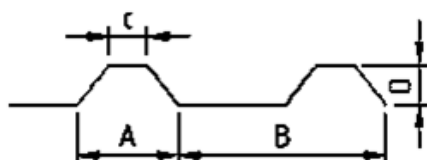

Omschrijving:**Artikelcode:****520:**

AS-520 Milieukoker 520 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57250520
AS-520 Milieukoker 520 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57260520
AS-520 Petkoker 520 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57270520
AS-520 Petkoker 520 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57280520

580:

AS-580 Milieukoker 580 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57250580
AS-580 Milieukoker 580 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57260580
AS-580 Petkoker 580 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57270580
AS-580 Petkoker 580 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57280580

650:

AS-650 Milieukoker 650 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57250650
AS-650 Milieukoker 650 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57260650
AS-650 Petkoker 650 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57270650
AS-650 Petkoker 650 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57280650

730:

AS-730 Milieukoker 730 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57250730
AS-730 Milieukoker 730 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57260730
AS-730 Petkoker 730 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57270730
AS-730 Petkoker 730 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57280730

820:

AS-820 Milieukoker 820 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57250820
AS-820 Milieukoker 820 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57260820
AS-820 Petkoker 820 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57270820
AS-820 Petkoker 820 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57280820

920:

AS-920 Milieukoker 920 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57250920
AS-920 Milieukoker 920 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57260920
AS-920 Petkoker 920 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57270920
AS-920 Petkoker 920 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57280920

1090:

AS-1090 Milieukoker 1090 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57251090
AS-1090 Milieukoker 1090 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57261090
AS-1090 Petkoker 1090 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57271090
AS-1090 Petkoker 1090 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57281090

1270:

AS-1270 Milieukoker 1270 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57251270
AS-1270 Milieukoker 1270 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57261270
AS-1270 Petkoker 1270 (profielplaat, 15 - 25 graden)	57271270
AS-1270 Petkoker 1270 (vlakke plaat, 15 - 25 graden)	57281270

