

Noodvoeding ESE-24

Voorkomen is beter dan genezen


Als de stroom uitvalt, is het van groot belang dat uw dieren meteen worden voorzien van hun primaire levensbehoefte: frisse lucht.

De ESE-24 is een noodstroomvoorziening voor de EGM-100 liermotor. Deze zorgt ervoor dat de luchtinlaten open gestuurd worden als de externe 24V-voedingsspanning het laat afweten.

Bij EGM-100a motoren kan van tevoren worden ingesteld hoever de inlaatkleppen in geval van stroomuitval moeten worden geopend.



ESE-24/2

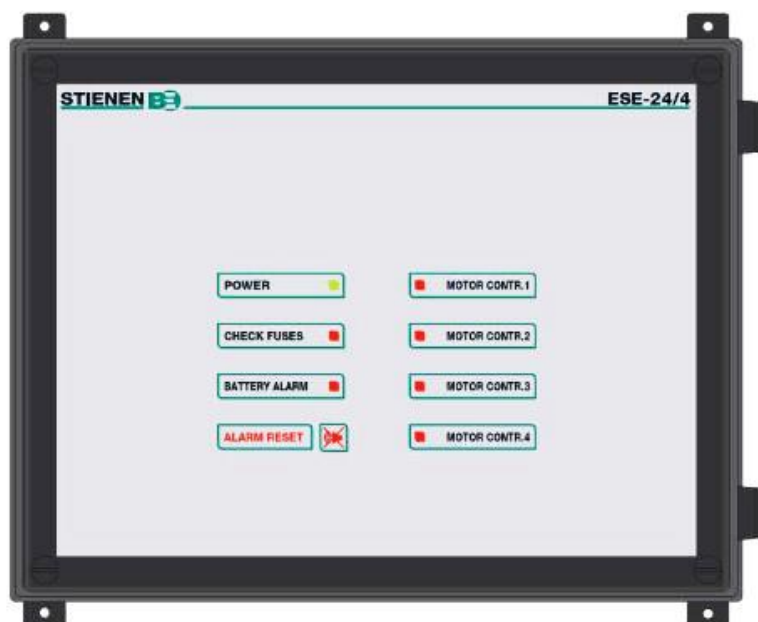

ESE-24/4

Frisse lucht gegarandeerd

De ESE-24 wordt geplaatst tussen de klimaatregelaar en de EGM-100 liermotor. De ESE-24 kan behalve op stroomuitval ook op andere bedreigingen van buitenaf reageren. Zo beschikt de ESE-24 over een sturingang die voorzien kan worden van een noodthermostaat of een spanningsbeveiliging.

Verder beschikt de ESE-24 over een alarmuitgang die geactiveerd wordt indien:

- de netspanning weg valt
- de accuconditie niet in orde is
- de noodvoeding geactiveerd is

Technische gegevens:	ESE-24/2	ESE-24/4
Geschikt voor:	2 EGM-100 motoren	4 EGM-100 motoren
Voedingsspanning:	230 V	230 V
Frequentie:	50-60 Hz	50-60 Hz
Beschermklasse:	IP54	IP54
Alarmcontact:	1 wisselcontact	1 wisselcontact
Maximale belasting:	1,5 Amp/motor	1,5 Amp/motor
Accucapaciteit:	1x 24 V/1,2 Ah	2x 24 V/1,2 Ah
Afmetingen:	280 x 220 x 120	360 x 280 x 155
Gewicht:	3 kg	5,5 kg

Omschrijving:**Artikelcode:**

ESE-24/2 noodvoeding voor 2 EGM-100 motoren	14100215
ESE-24/2i noodvoeding voor 2 EGM-100 motoren, inbouw	14100216
ESE-24/4 noodvoeding voor 4 EGM-100 motoren	14100217
ESE-24/4i noodvoeding voor 4 EGM-100 motoren, inbouw	14100218