

Ventilatiegordijn

Ventilatiegordijnen hebben al jaren bewezen een eenvoudige en doeltreffende oplossing te zijn voor het regelen van de luchttoevoer en -afvoer in diverse staltypes.

Wij hebben de volgende systemen in het assortiment:


- Dubbelbuissysteem
- Oprolsysteem
- Combi oprolsysteem
- Harmonicasysteem

Dubbelbuissysteem:


Uitvoering met 2 verzinkte stalen buizen; één buis dient voor montage van het gordijn, de tweede doet dienst als ballastbuis en zorgt ervoor dat het gordijn in geopende toestand strak langs de stal hangt. Met behulp van een eenvoudig opliersysteem is het gordijn met een handlierset of automatische regelaar te bedienen.

Uitvoering dubbelbuissysteem:

Aan de uiteinden van een gordijn worden sluitkappen geplaatst om intochten te voorkomen. Zware stormbeugels of -banden om elke 4,50 meter voorkomen stormschade. In gebieden met veel wind (kuststreken) en/of bij grote openingen (> 1,20 meter) worden stormbanden elke 3 meter geplaatst.

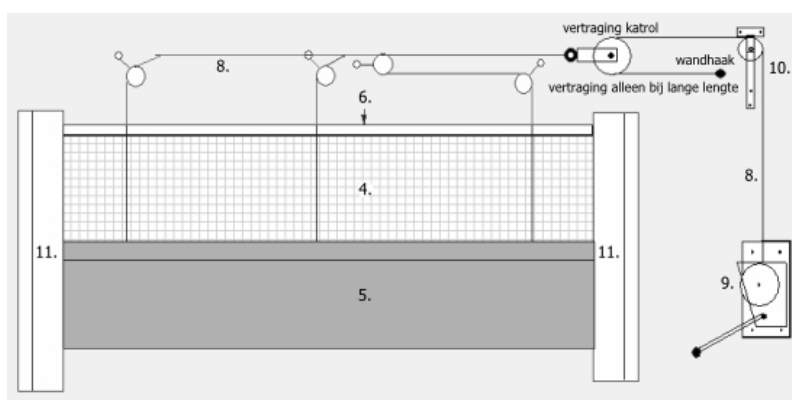

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Gording | 8. Staalkabel |
| 2. Katrol met schroef oog | 9. Handliër met steun |
| 3. Gegalvaniseerde buis | 10. Hoekkatrol |
| 4. Windbreekgaas | 11. Sluitkap |
| 5. Gordijn | 12. Stormbeugel of -band |
| 6. Deklat | 13. Koord |
| 7. Muurplaat | |

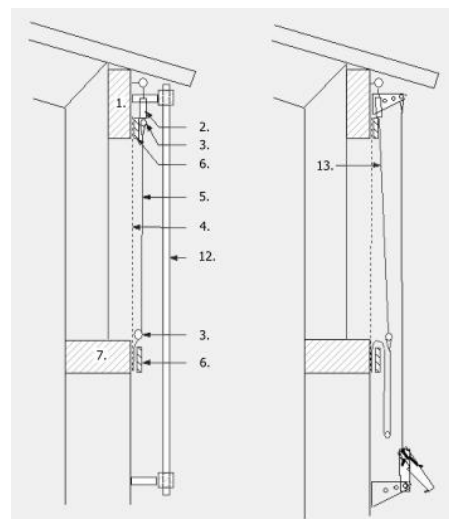


Oprolsysteem:


Uitvoering waarbij het gordijn aan de bovenzijde vast bevestigd wordt en op zijn plaats gehouden wordt door het gewicht van een verzinkte groefbuis. Bij het openen wordt het doek rond deze buis opgerold. Met behulp van een handlierset of automatische regelaar is het gordijn te bedienen.

Uitvoering oprolsysteem:

Het is mogelijk om gordijnen tot een lengte van 50 meter aan één stuk te monteren. Aan de uiteinden van een gordijn worden sluitkappen geplaatst om intochten te voorkomen. Stormbanden worden elke 4,50 meter geplaatst om stormschade te voorkomen. In gebieden met veel wind (kuststreken) en/of bij grotere openingen (> 1,20 meter) worden stormbanden elke 2 meter geplaatst.

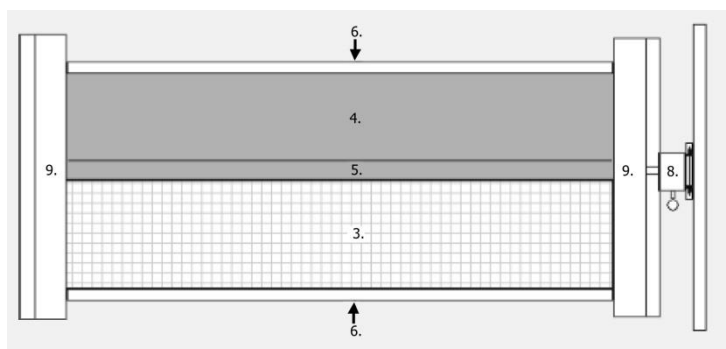

1. Gording of plank
2. Muurplaat
3. Windbreekgaas
4. Gordijn
5. Buis 78 mm met groef
6. Deklat
7. Stormbeugel of stormrand
8. Handler met steun
9. Sluitkap

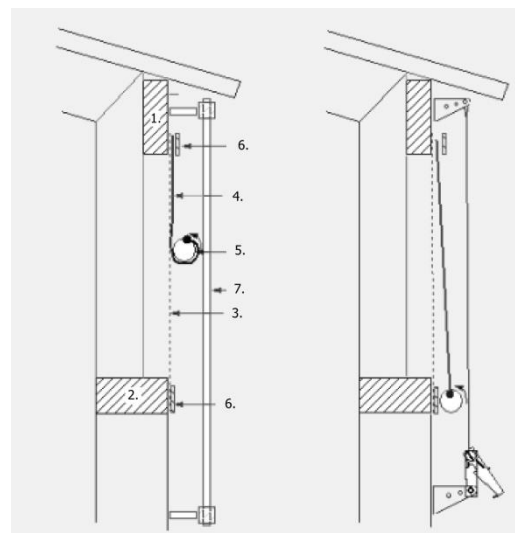


Combi oprolsysteem:


In de rundveehouderij is een duidelijke tendens merkbaar naar het bouwen van stallen met meer volume en grotere ventilatieopeningen. Het toepassen van gordijnen voor deze grotere openingen, kan in de praktijk problemen geven, zoals situaties waarbij onder de opening te weinig ruimte is voor het laten wegvallen van doek (denk aan het dubbelbuisstelsel). Speciaal voor deze problemen is het combi oprolsysteem ontwikkeld.

**Uitvoering Combi oprolsysteem:**

Dit gordijn wordt met 2 verzinkte stalen buizen gemonteerd; één buis dient voor montage van het gordijn, de tweede doet dienst als ballastbuis en zorgt ervoor dat het gordijn strak voor de opening hangt. Als het gordijn opent rolt het doek om de ballastbuis op. Met behulp van een eenvoudig rvs opliersysteem is het gordijn met een handlierset of automatische regelaar te bedienen. Technisch is het mogelijk om gordijnen tot een lengte van 50 meter aan één stuk te monteren. De opening van het systeem is maximaal 2,00 meter. Het gordijn opent aan de bovenzijde en rolt zich op voor de muurplaat.

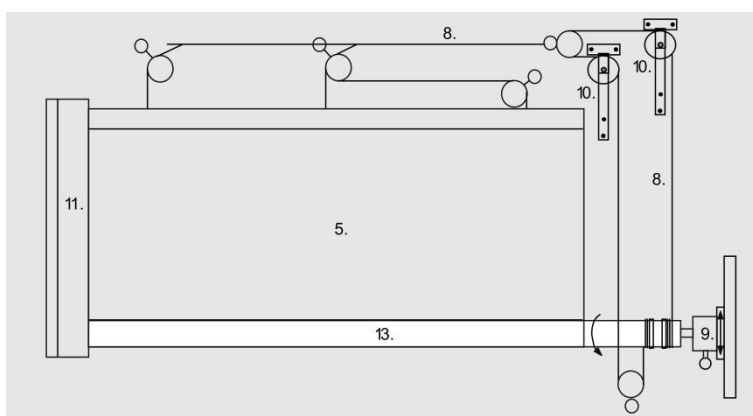

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Gording | 8. Staalkabel |
| 2. Katrol met schroef oog | 9. Lier met slinger |
| 3. Gegalaniseerde buis | 10. Hoekkatrol |
| 4. Windbreekgaas | 11. Sluitkap |
| 5. Gordijn | 12. Stormband met ratel |
| 6. Deklat | 13. Oprol buis |
| 7. Muurplaat | 14. Strook trespa |

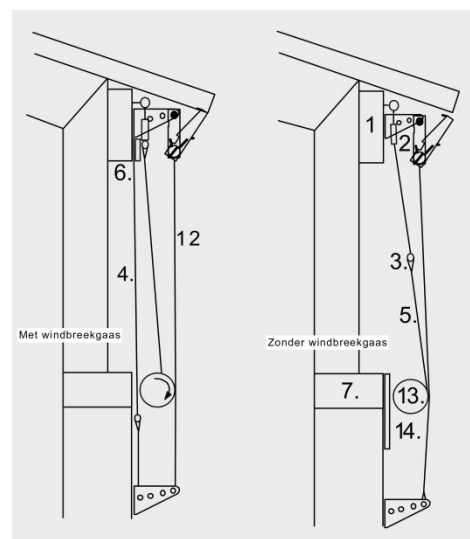

Harmonicasysteem:


In de rundveehouderij is een duidelijke tendens merkbaar naar het bouwen van stallen met meer volume en grotere ventilatieopeningen. Het toepassen van gordijnen voor deze grotere openingen, kan in de praktijk problemen geven. Hierbij kan gedacht worden aan steeds grotere windbelasting en situaties waarbij onder de opening te weinig ruimte is voor het laten wegvallen van doek (denk aan het dubbelbuis-systeem). Hier door is speciaal voor deze grote openingen het Harmonica-systeem ontwikkeld.

**Uitvoering harmonicasysteem:**


Bediening door rvs trekdraadsysteem. Verticaal wordt er elke meter een 3 mm rvs staalkabel in de opening gespannen. Deze kabel kan worden nagesteld. Ter plaatse van de staalkabel is het pvc gordijndoek voorzien van rvs ringen. De staalkabel loopt door de ringen. Het gordijn opent aan de bovenzijde en vouwt zich op als een harmonica op de muurplaat.

Kenmerken:

- goed bestand tegen windinvloed
- strak en esthetisch verantwoord
- tot openingen van 3,00 meter leverbaar

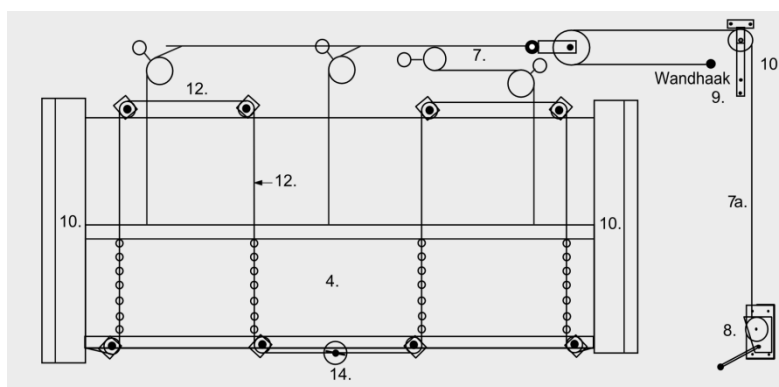

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Gording | 8. Handlier met steun |
| 2. Katrol met schroef oog | 9. Hoekkatrol |
| 3. Gegalvaniseerde buis | 10. Sluitkap |
| 4. Gordijn | 11. Koord of rvs kabel |
| 5. Deklat | 12. Rvs spankabel |
| 6. Muurplaat | 13. a. Evt. windbreekgaas |
| 7. Staalkabel | b. Afspanbaar gaas |
| 7a. Soepel staalkabel | 14. Roterende spanner |
| | 15. Spanband |

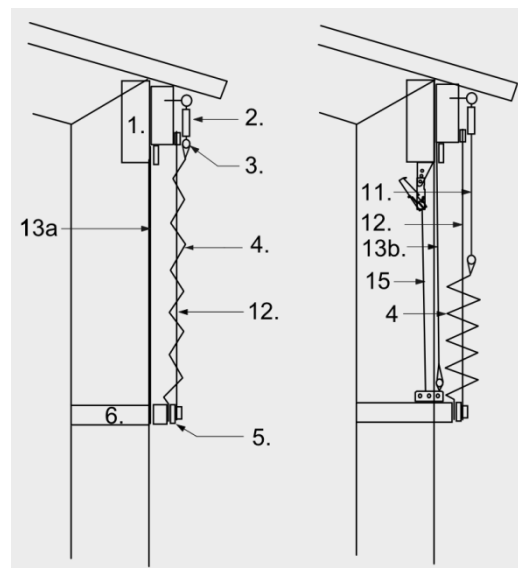**Omschrijving:****Artikelcode:**

Ventilatiegordijn - dubbelbuissysteem - op aanvraag	71500000
Ventilatiegordijn - oprolsysteem - op aanvraag	71500010
Ventilatiegordijn - combi oprolsysteem - op aanvraag	71500020
Ventilatiegordijn - harmonicasysteem - op aanvraag	71500030