

FarmRemote

Altijd en overal toegang tot uw stalcomputers*

Kenmerken:


- Uw bedrijf op afstand monitoren en bedienen
- Snelle en veilige verbinding met de WEB-SEC interface
- Eenvoudig in te stellen op elke PC, smartphone of tablet
- Geen abonnementskosten
- Aantal klimaatcomputers afhankelijk van beschikbare vrije IP-adressen



Veilige verbinding met WEB-SEC

De WEB-SEC bouwt een veilige en versleutelde VPN-verbinding (Virtual Private Network) op met een cloudserver. Met een smartphone, tablet of PC kunt u dan een veilige internetverbinding met de server maken en display en toetsenbord van een Stienen-computer* overnemen.

Op deze manier is het mogelijk om uw bedrijf op afstand veilig te monitoren en zo nodig in te grijpen.

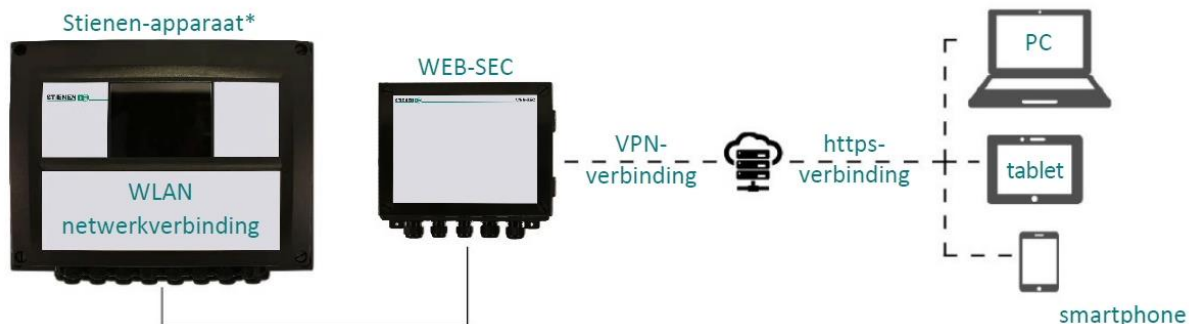


* Uitsluitend de nieuwe generatie Stienen-apparaten met een RTCPU-print zijn voorzien van de Remote Control-functie.

* Deze Stienen-apparaten zijn voorzien van de Remote Control-functie: PL-9500, PL-9400, PFA-9400, PFV-9400, KL-6400, KFM-6400, CLK-20, WEB-485 (CPU zonder EPROM)


Alvorens de Remote Control-functie door de eindgebruiker in gebruik kan worden genomen, dient deze eerst geconfigureerd te worden.

Remote Control instellen: Schakel en stel "Afstandsbediening" op uw klimaatcomputer(s) in.

Remote Control gebruiken: Log in op het IXON-platform om te registreren, computer(s) aan te melden en in te loggen op de klimaatcomputer(s)

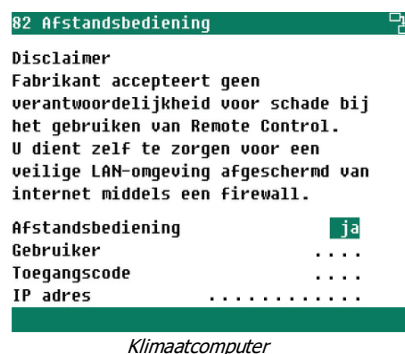

Klimaatcomputer

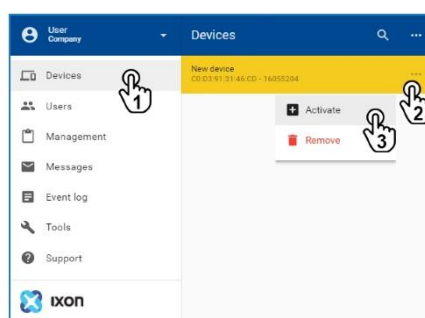

IXON-platform (<https://connect.ixon.cloud/>)



Smartphone

Technische specificaties WEB-SEC

Poorten	5x (4x LAN, 1x WAN), 1x USB2.0
Voedingsspanning	230Vac, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	Max. 5 Watt
Temperatuur bereik	-5°C tot 40°C
Afmetingen (HxBxD)	215x225x120mm
Beschermklasse	IP54

Klimaatcomputers aansluiten:

- Wilt u meer dan 4 apparaat aansluiten, gebruik dan een switch.
- Het aantal aan te sluiten apparaten hangt af van het aantal beschikbare IP-adressen.
- De maximum kabellengte per apparaat is 70 meter.

**Omschrijving:****Artikelcode:**

WEB-SEC Safe internet remote control unit

22800351